



Stand: 2022/09/28

PKR NLI 01/ 80/30G-FSF

Artikel no.: 198532

Vork: Zwenkvork RVS met bevestigingsplaat , Draaikrans met 2-voudige kogellagering en geschroefde centrale bout en kunststof afdichting ,serie NLI , geschroefde wielas RVS

Wiel: Band/Loopvlak: Rood polyurethaan - Rollpur®, niet strepend, geluidsarm, vloerbesparend, lage rolweerstand, 94° Shore A

Velg: Polyamide PA6, naturel of zwart (grootte afhankelijk)

Technische specificaties

Wieldiameter (D):	80
Wieldiameter x breedte (t):	80x30
Variant:	zwenkwiel met rem
Type lager:	glijlagers
Loopvlak:	Polyurethaan Rollpur®
Kleur loopvlak:	rood
Velg:	polyamide
Vorkoppervlak:	AISI 304
Vork:	roestvrij staal
Attachment:	bevestigingsplaat
Loopvlak (T):	30
Niet-strepend:	ja
Hardheid(Shore A):	94
Plaatafmeting (A x B):	100x85
Boutgatafstand (a x b):	80x60
Boutgat Ø:	9
Totale bouwhoogte (H):	107
Uitlading zwenkwiel (F):	37
Draagvermogen (Kg):	120
Variant met rem:	FSF
Roestvast:	ja
Temperatuur vanaf °C:	-30
Temperatuur tot °C:	80
EAN-Code:	4250777718516
Levertijd in dagen:	4
Gewicht per stuk (Kg):	0.850

Referentie kader

Rolweerstand:	
Strepen:	
Vloerbesparend:	
Rijgeluid:	

Series

Wiel-Series:	PKR
Vork:	NLI

Varianten

-  [zwenkwiel zonder rem](#)
[PKR NLI 01/ 80/30G](#)
-  [bokwielen](#)
[PKR NBI 01/ 80/30G](#)
-  [wiel](#)
[PKR 80/30/1G](#)


Afbeelding



Afbeelding



Tekening

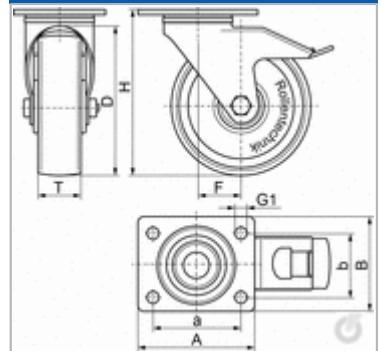

Tekening zwenkkran

