



Stand: 2023/03/24

REP NLA 03/125/30K-FA-FSF

Artikel no.: 400468

Vork: Zwenkvork met bevestigingsplaat uit geperst plaatstaal verzinkt, voorzien van een centraal geperste bout, tweevoudige kogellagering in de draaikrans waardoor speling gering is.
Draaikrans voorzien van een kunststof afdichting
Geschroefde wielas

Wiel: Band/Loopvlak: Grijs thermoplastisch rubber, niet strepend, geluidsarm, vloerbesparend, 50° Shore A

Velg: Polypropyleen, grijs

Technische specificaties

Wieldiameter (D):	125
Wieldiameter x breedte (t):	125x30
Variant:	zwenkwiel met rem
Type lager:	kogellagers
Loopvlak:	Thermoplastisch rubber
Kleur loopvlak:	grijs
Velg:	polypropyleen
Kleur velg:	grijs
Materiaal draadbescherming:	plastic
Vorkoppervlak:	gegalvaniseerd
Vork:	staal
Attachment:	bevestigingsplaat
Loopvlak (T):	30
Niet-strepend:	ja
Hardheid(Shore A):	50
Draadbescherming:	ja
Plaatafmeting (A x B):	95x70
Boutgatafstand (a x b):	75/72 x 52/45
Boutgat Ø:	8,5
Totale bouwhoogte (H):	161
Uitlading zwenkwiel (F):	39
Zwenkradius:	106
Draagvermogen (Kg):	100
Variant met rem:	FSF
Temperatuur vanaf °C:	-40
Temperatuur tot °C:	80
EAN-Code:	4250777701167
Levertijd in dagen:	4
Gewicht per stuk (Kg):	0.950

Referentie kader

Rolweerstand:	
Strepen:	
Vloerbesparend:	
Rijgeluid:	

Series

Wiel-Series:	REP
Vork:	NLA

Varianten

- [wiel](#)
[REP 125/30/0K-FA](#)
- [zwenkwiel zonder rem](#)
[REP NLA 03/125/30K-FA](#)
- [bokwielen](#)
[REP NBA 03/125/30K-FA](#)


Afbeelding



Afbeelding



Tekening

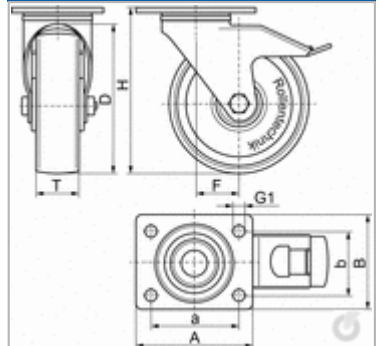

Tekening zwenkkrans

