



Stand: 16.01.2019

Gefederte Torbockrolle / Torrolle TRE NBF 03/125/40K

Artikel Nr.: 401032

Gehäuse: Stahlgeschweißtes Gehäuse mit Anschraubplatte, mit eingebauter Feder, Federweg max. 60 mm, Serie NBF, Radachse verschraubt

Option: Schwarzes Gehäuse (Aufpreis)

Viele weitere Varianten von Torrollen sind auf Wunsch lieferbar. Wir beraten Sie gerne.

Rad: Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigen Polyurethan - Redsoft®, rot-orange, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 77 Shore A;
Felge: Aus Aluminium, silber
Felgendurchmesser 180 mm

Technische Daten

Raddurchmesser (D):	125
Raddurchmesser x Breite (t):	125x40
Aufbau:	Torrolle
Radlager:	Kugellager
Material Bereifung:	Polyurethan Redsoft®
Farbe Bereifung:	rot
Material Felge:	Aluminium
Gehäuseoberfläche:	verzinkt
Material Gehäuse:	Stahl, geschweißt
Befestigung:	Anschraubplatte
Lauffläche (T):	40
Spurlos:	ja
Laufbelaghärte (Shore A):	75
Anschraubplatten Maß (A x B):	183x130
Lochabstand (a x b):	154x102
Anschraubloch Ø:	8
Bauhöhe (H):	410
Tragfähigkeit (Kg):	350
Federweg:	60
Temperatur von °C:	-30
Temperatur bis °C:	80
EAN-Code:	4250777726092
Lieferzeit in Tagen:	2
Stückgewicht (Kg):	2.505

Bewertung

Rollwiderstand:	🌀🌀🌀🌀
Verschleiß:	🌀🌀🌀🌀
Bodenschonend:	🌀🌀🌀🌀
Fahrgeräusch:	🌀🌀🌀🌀

Serien

Rad-Serie:	TRE
Gehäuse:	NBF

Varianten



[Rad](#)
[Rad TRE 125/40/4K](#)




[Torrolle](#)
[Gefederte Torbockrolle / Torrolle](#)
[EGB NBF 02/100/30R](#)



[Torrolle](#)
[Gefederte Torbockrolle / Torrolle](#)
[KRS NBF 03/125/50G](#)

Rolle

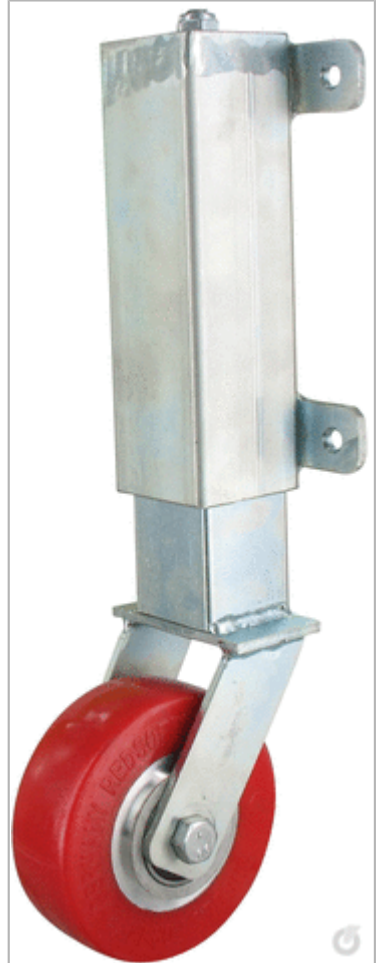

Rad

